

## 16DYDLED012VSCCTB

ATIK III

### CARACTERÍSTICA


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Modelo (s)             | 16DYDLED012VSCCTB |
| Aplicación             | Empotrado Techo   |
| Material de la carcasa | Polycarbonato     |
| Terminado              | Blanco            |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 127 V                 |
| Consumo de potencia [W] | 16 W                  |
| Frecuencia nominal [Hz] | 60 Hz                 |
| Consumo de corriente    | 0.13 A                |
| Factor de potencia [f.  | 0.9                   |
| Flujo luminoso [lm]     | 1480 lm               |
| Temperatura de color    | 2 700 K - 4 000 K - 6 |
| Color de luz            | CCT Tunable           |
| IRC                     | 80                    |
| Temperatura de          | -20 / 45° C           |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000 h |
| Atenuable         | SI      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |

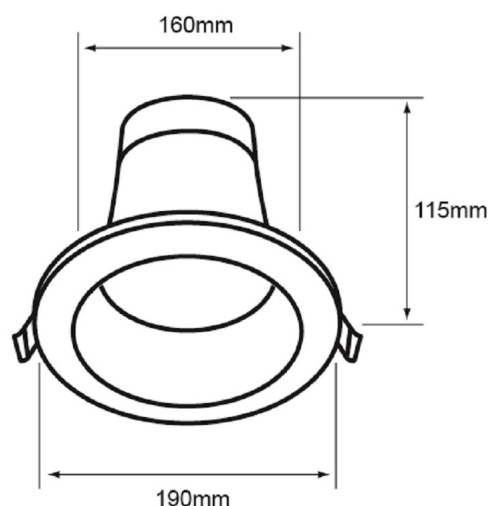

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México