

18YDLED430MVBTCW

BUCARAMANGA VIII

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	18YDLED430MVBTCW
Nombre (s):	BUCARAMANGA VIII
Aplicación:	Empotrar en Tecno
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 18 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.18 A-0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1350 lm
Temperatura de color [K]:	2 700K - 6 500K
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 50°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000
Atenuable	SI
Garantía:	1 AÑO
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Controlable por aplicación TecnoLite Connect

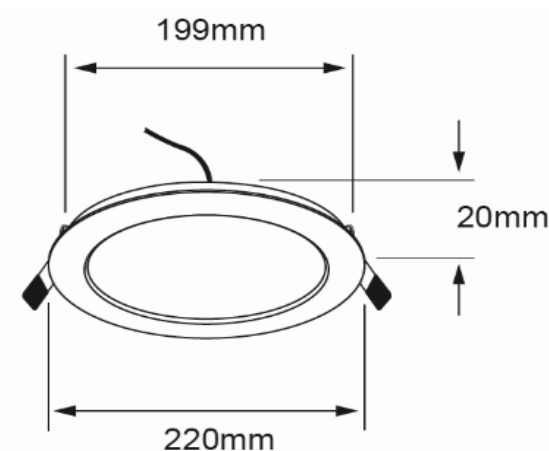

1

AÑO DE GARANTÍA

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*