

6YDLED1082MV30B

KALAUSI III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	6YDLED1082MV30B
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Plástico Anti-flama
Terminado	Blanco / C-Transparente
Índice de protección	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente	0.06 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	381 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	90
Temperatura de	-25 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

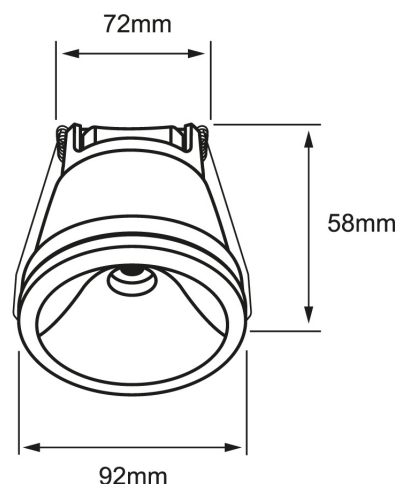

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México