

### 4EMLED2H20MV65B

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	4EMLED2H20MV65B
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Sobreponer muro
Material de la carcasa:	Polycarbonato
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED 4 W

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~-277 V~
Consumo de potencia [W]:	4 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.14 A-0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.7
Flujo luminoso [lm]:	200 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	60°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C

#### BENEFICIOS


Horas de vida [h]	30 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

#### OBSERVACIONES:

Modo emergencia: Incluye batería de Níquel / Cadmio (Ni-CD) 3.6 V

TEMPO DE CARGA  
24 hrs

DURACIÓN DE BATERÍA  
90 min

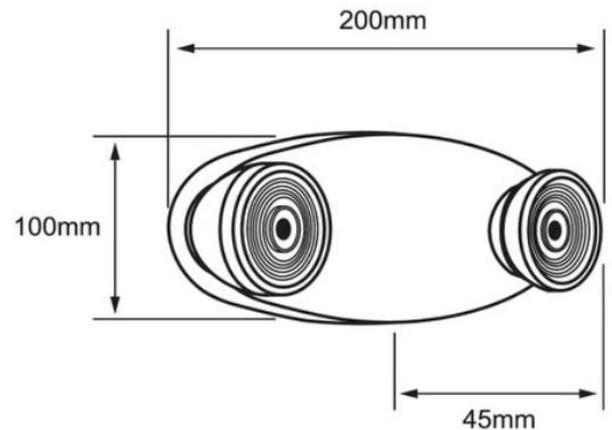

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México