

### 12DLFCLED60SV40B

#### CARACTERÍSTICAS

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Modelo (s):                | 12DLFCLED60SV40B              |
| Nombre (s):                | NA                            |
| Aplicación:                | Sobreponer / Suspendido Techo |
| Material de la carcasa:    | Aluminio                      |
| Terminado:                 | Blanco                        |
| Pantalla:                  | PC opalino                    |
| Índice de Protección [IP]: | 20                            |
| Base (portalámpara):       | NA                            |
| Tipo de Lámpara            | Integrado LED 12 W            |

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS


|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:      | 127 V ~     |
| Consumo de potencia [W]:   | 12 W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]:   | 60 Hz       |
| Consumo de Corriente [A]:  | 0.11 A      |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9         |
| Flujo luminoso [lm]:       | 1100        |
| Temperatura de color [K]:  | 4 000 K     |
| Color de luz:              | Luz neutra  |
| Ángulo de apertura [°]:    | 100°        |
| IRC:                       | 80          |
| Temperatura de Operación:  | -20° / 45°C |

#### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000   |
| Atenuable         | SI      |
| Garantía:         | 5 AÑOS  |
| Certificación:    | NOM-003 |

#### OBSERVACIONES:

Atenuable

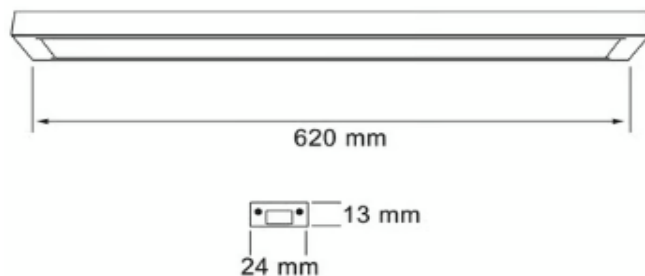

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.  
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*