

## 15YDLED212MV30B

TUIREN II

### CARACTERÍSTICA


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s)             | 15YDLED212MV30B |
| Aplicación             | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio        |
| Terminado              | Blanco          |
| Índice de protección   | 20              |
| Tipo de base           | Integrado LED   |
| Tipo de lámpara        | 1               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V          |
| Consumo de potencia [W] | 15 W                 |
| Consumo de corriente    | 0.15 A - 0.06 A      |
| Factor de potencia [f.  | 0.9                  |
| Flujo luminoso [lm]     | 1400 lm              |
| Temperatura de color    | 3 000 K              |
| Color de luz            | Warm brilliant light |
| IRC                     | 90                   |
| Temperatura de          | 0 / 40° C            |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 30 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

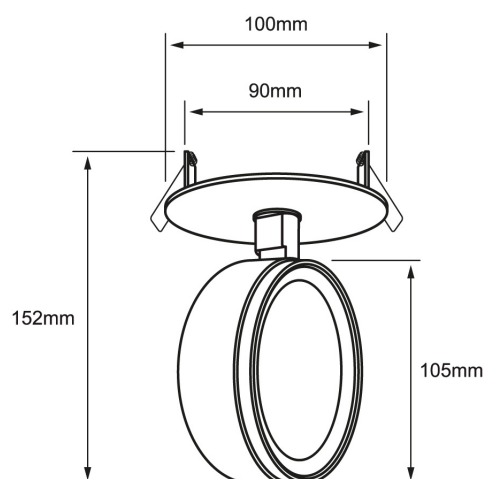

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México