

120ESLED730MV65S

INDUS III

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	120ESLED730MV65S
Nombre (s):	INDUS III
Aplicación:	Punta de Poste/Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Satinado
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED 120 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]:	120 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.2 A - 0.5 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	12000 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de día
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20° / 40°C


BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

No uso para vialidades o vías públicas

Incluye fotocelda

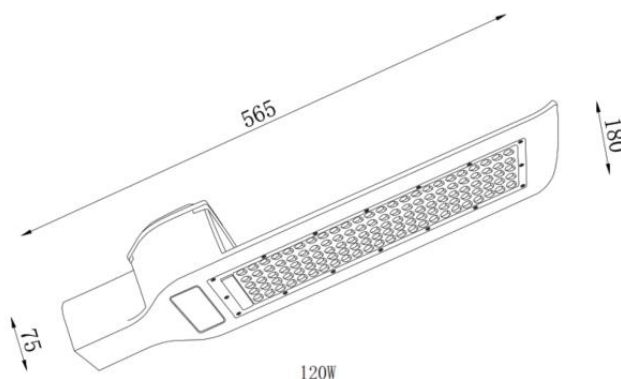

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 4 JUL-2018