

24TIRLEDRGBMVCTR5M

12TIRLEDCCTMVCTR5M

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	24TIRLEDRGBMVCTR5M
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Cobre + PU
Terminado	Blanco / Transparente
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V
Consumo de potencia [W]	24 W
Consumo de corriente	1A
Temperatura de color	RGB
Color de luz	RGB
Temperatura de	-25 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	SI
Garantía	1 año

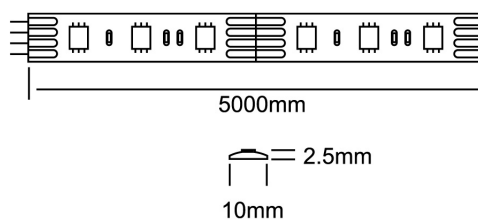

Observaciones

Incluye: driver / Eliminador de Corriente (100-240 / 12 VCD 2-A) y Control Remoto.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037