

36ESTLED236MV40G

OPORTO IV


CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	36ESTLED236MV40G
Aplicación	Sobreponer Techo
Material de la carcasa	Polycarbonato
Terminado	Gris
Índice de protección	65
Tipo de base	G13 x 2
Tipo de lámpara	2 x 18T8LED120MV40C



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 277 V
Consumo de potencia [W]	36 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.36 A - 0.13 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	2800 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
IRC	70
Temperatura de	0 / 40° C

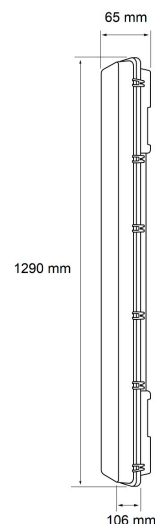

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México